äänentoistolaitteet

KAIUTTIMIEN KYTKENNÄT

1. SÄÄTIMELLÄ VARUSTETUN KAIUTTIMEN KYTKENTÄ. PS — RELEOHJATTU.

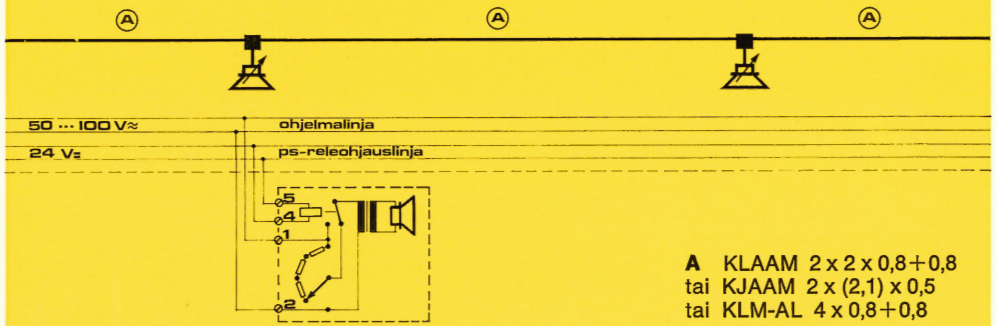

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2,1) x 0,5
tai KLM-AL 4 x 0,8+0,8

2. KAIUTTIMEN JA PS-RELEELLÄ VARUSTETUN SÄÄTIMEN KYTKENTÄ.

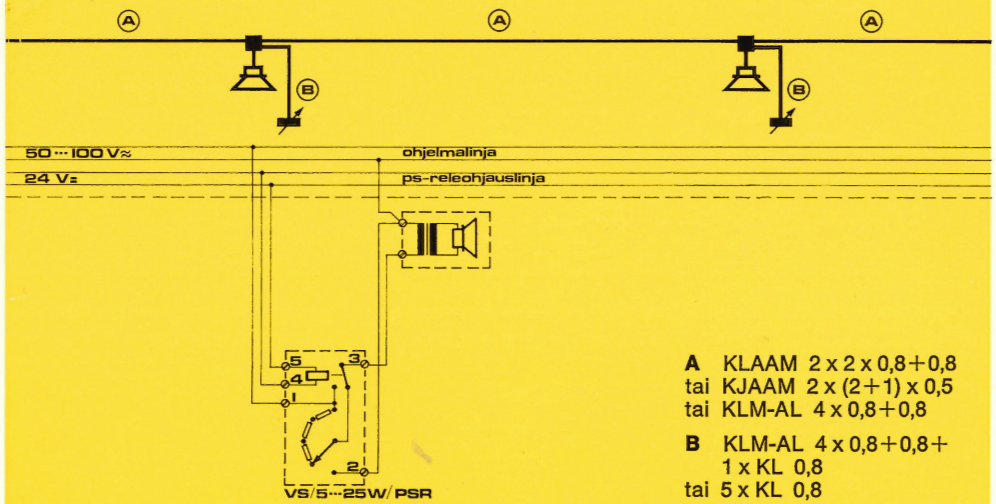

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5
tai KLM-AL 4 x 0,8+0,8

B KLM-AL 4 x 0,8+0,8+
1 x KL 0,8
tai 5 x KL 0,8

3. SÄÄTIMELLÄ VARUSTETUN KAIUTTIMEN KYTKENTÄ. OHJELMALINJA — PS.

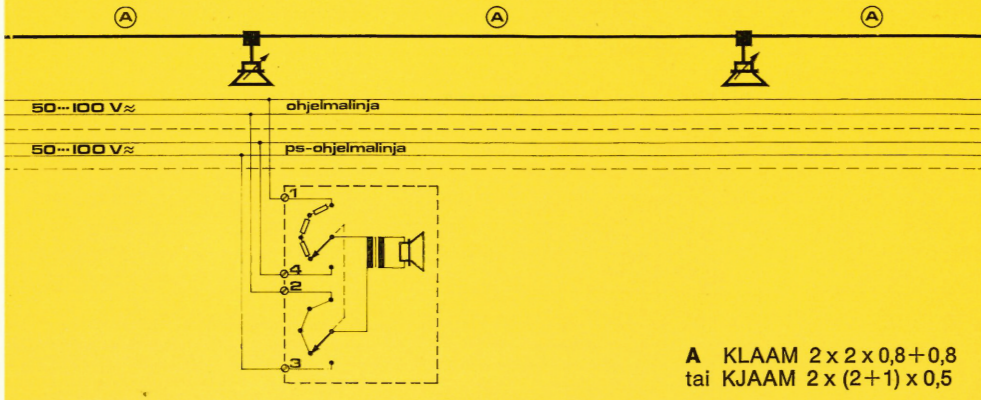

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5

4. KAIUTTIMEN JA SÄÄTIMEN KYTKENTÄ. OHJELMALINJA — PS.

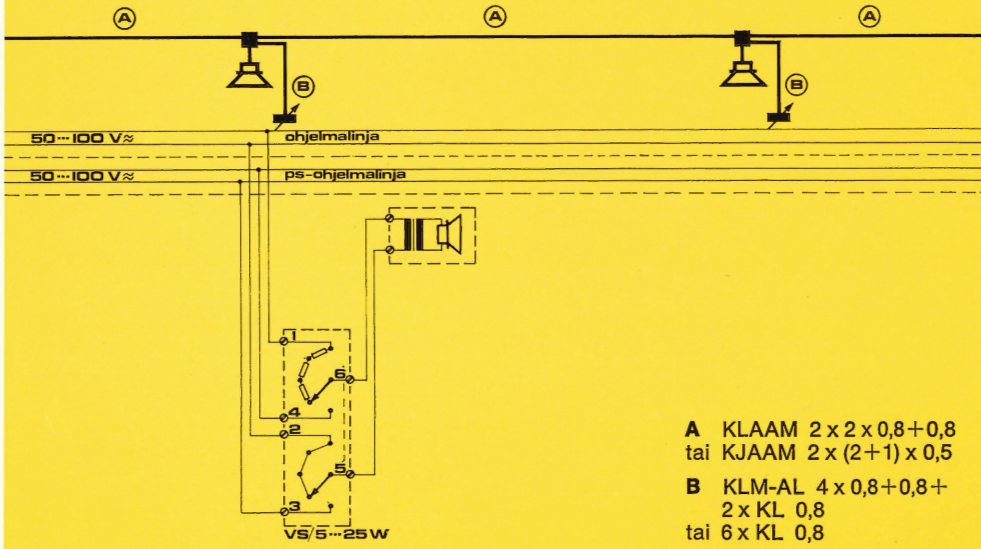

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5

B KLM-AL 4 x 0,8+0,8+
2 x KL 0,8
tai 6 x KL 0,8

5. KAIUTTIMEN, KAHDEN OHJELMAN SÄÄTIMEN JA PS-RELEEN KYTKENTÄ.

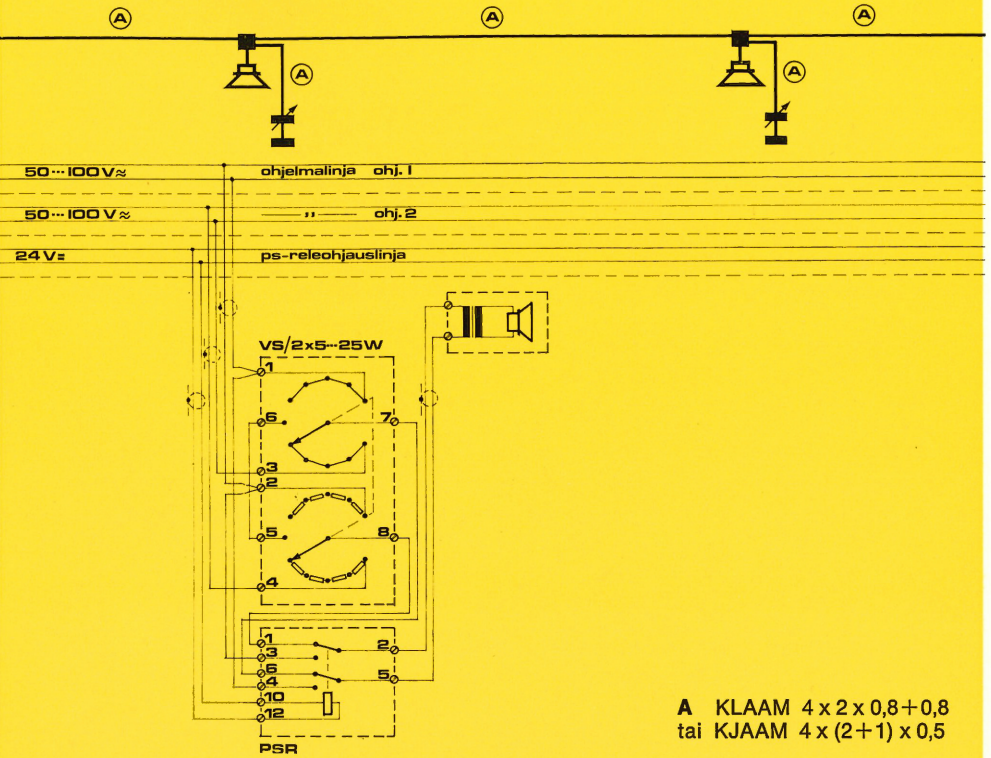

A KLAAM 4 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 4 x (2+1) x 0,5

6. KAIUTTIMEN JA KAHDEN OHJELMAN SÄÄTIMEN KYTKENTÄ. OHJELMALINJA — PS.

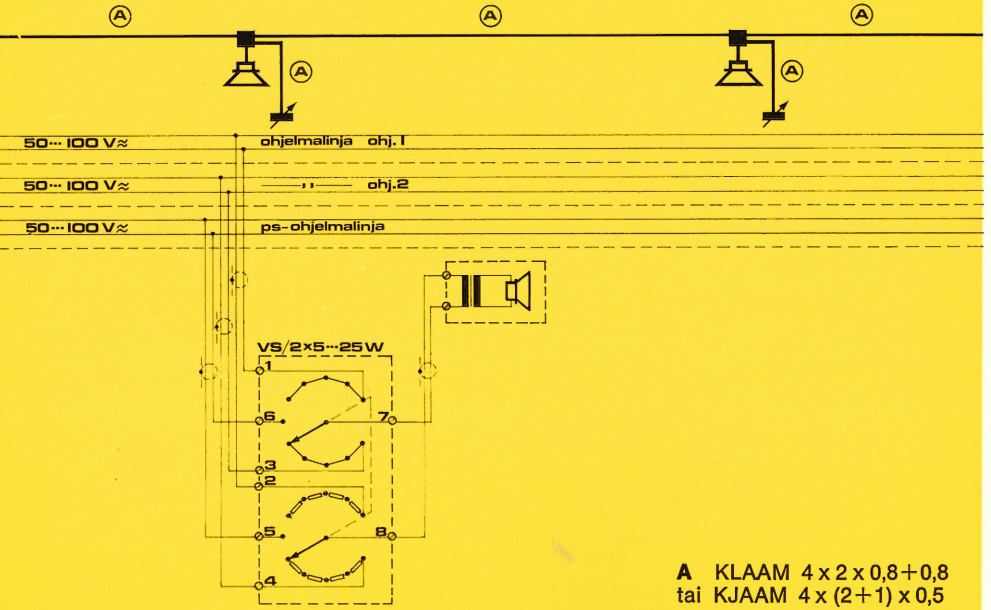

A KLAAM 4 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 4 x (2+1) x 0,5

7. KAIUTTIMEN, KOLMEN OHJELMAN VALITSIMEN JA PS-RELEELLÄ VARUSTETUN SÄÄTIMEN KYTKENTÄ.

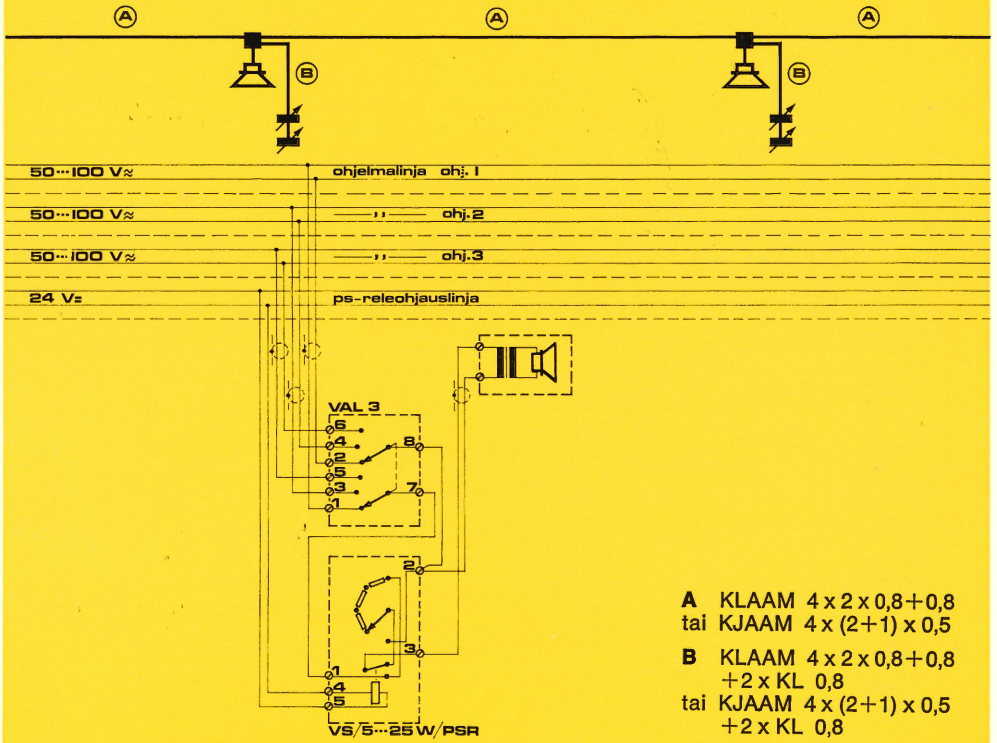

A KLAAM 4 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 4 x (2+1) x 0,5

B KLAAM 4 x 2 x 0,8+0,8
+2 x KL 0,8
tai KJAAM 4 x (2+1) x 0,5
+2 x KL 0,8

TURUN KESKUSKIRJAPAINO

8. KAIUTINRYHMÄN JA PS-RELEELLÄ VARUSTETUN MUUNTAJASÄÄDÖN KYTKENTÄ.

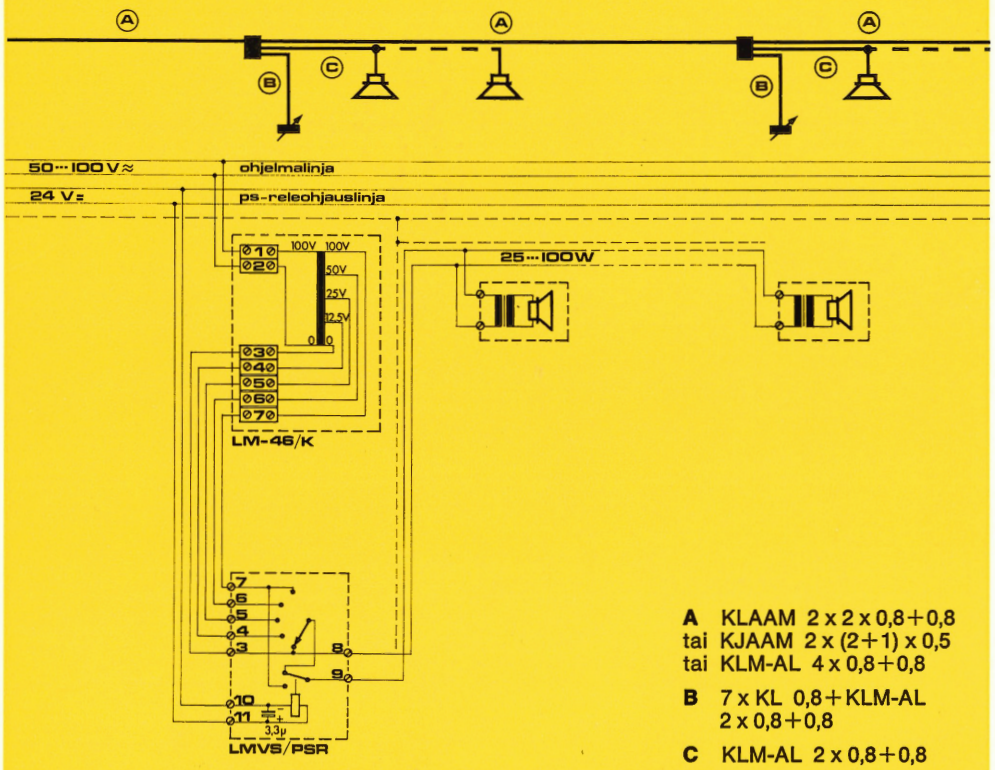

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5
tai KLM-AL 4 x 0,8+0,8

B 7 x KL 0,8+KLM-AL 2 x 0,8+0,8

C KLM-AL 2 x 0,8+0,8

9. KAIUTTIMEN, SÄÄTIMEN JA PS-RELEEN KYTKENTÄ, JOSSA ERILLISEN OHJELMALÄHTEEN LIITÄNTÄMAHDOLLISUUS OHJELMALINJATASOISENA.

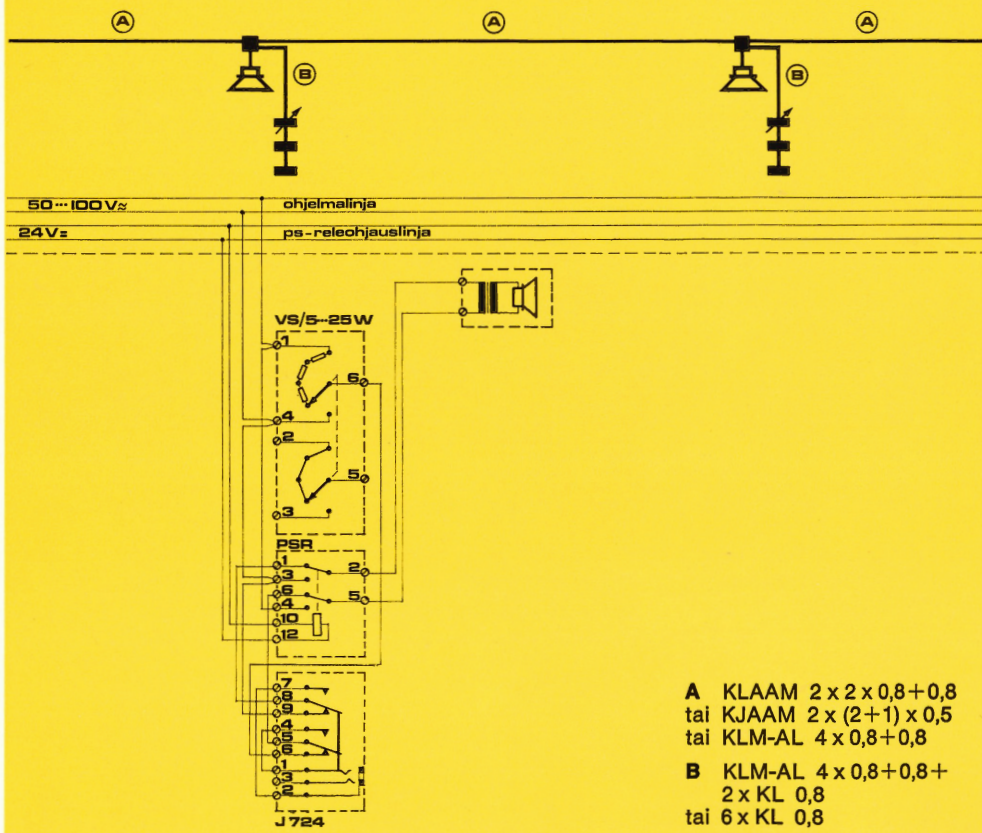

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5
tai KLM-AL 4 x 0,8+0,8

B KLM-AL 4 x 0,8+0,8+ 2 x KL 0,8
tai 6 x KL 0,8

10. KAIUTTIMEN, SÄÄTIMEN JA PS-RELEEN KYTKENTÄ, JOSSA ERILLISEN OHJELMALÄHTEEN LIITÄNTÄMAHDOLLISUUS PIEN-OHMISENA.

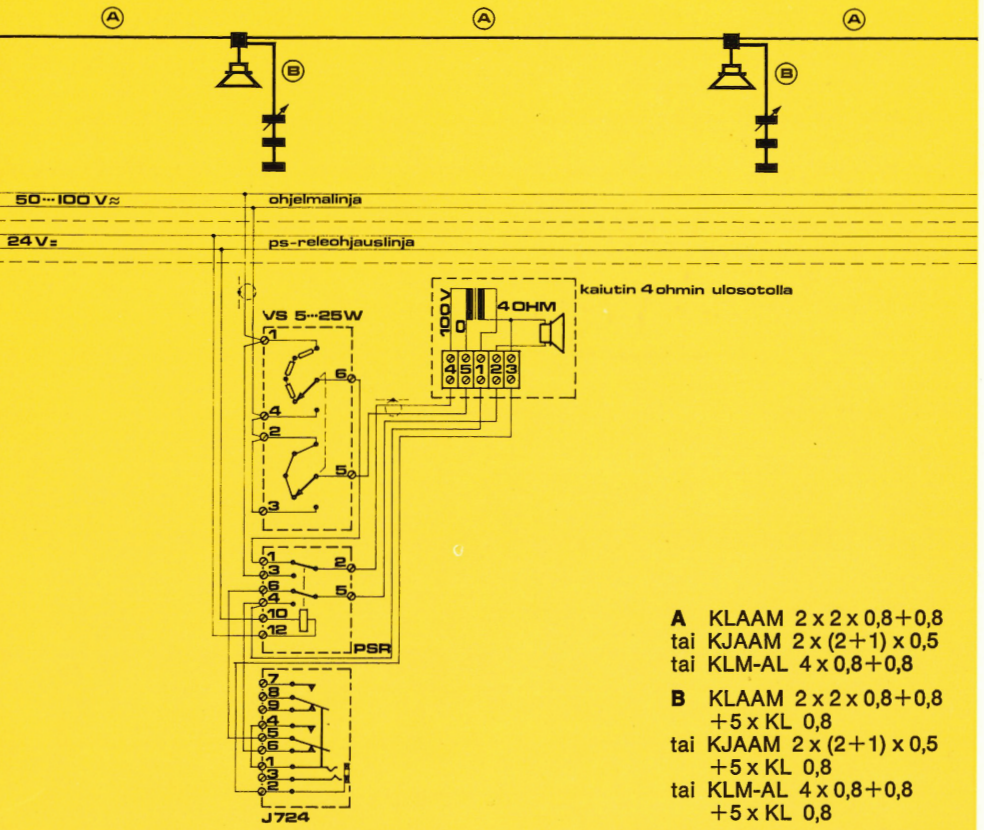

A KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5
tai KLM-AL 4 x 0,8+0,8

B KLAAM 2 x 2 x 0,8+0,8
+5 x KL 0,8
tai KJAAM 2 x (2+1) x 0,5
+5 x KL 0,8
tai KLM-AL 4 x 0,8+0,8
+5 x KL 0,8

11. VASTAUSMAHDOLLISUUDELLA VARUSTETUN KAIUTTIMEN KYTKENTÄ.

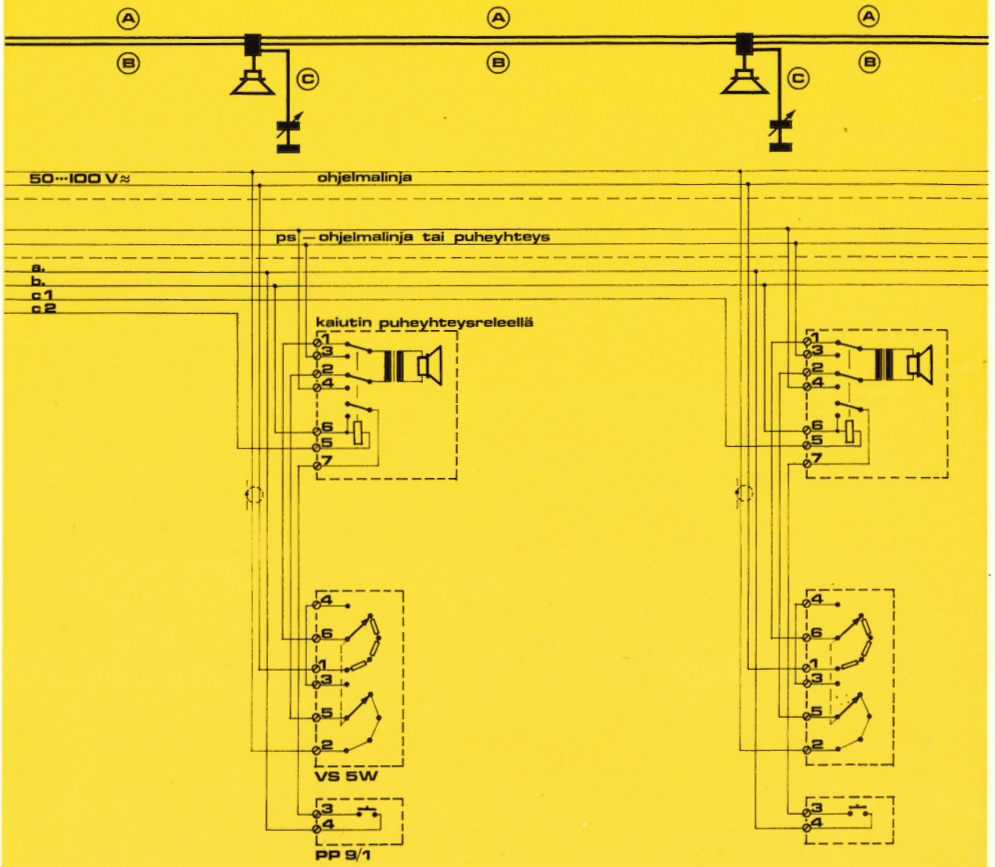

a=YHTEINEN VASTAUSLANKA
b=YHTEINEN MIINUS
c 1 . . . n=OMA RELEOHJAUSLANKA JOKAISELLE VASTAUSKAIUTTIMELLE
n=1,2,3 . . .

A KLM-AL 2 x 0,8+0,8

B KLM-AL 2 x 0,8+0,8+ n x KL 0,8 (n=1,2,3)
tai KLM-AL 2 x 0,8+0,8+ MMS m x 0,5+0,5 (m=1,3,5)

C KLM-AL 2 x 0,8+0,8+ 4 x KL 0,8
tai 6 x KL 0,8

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kääntykää tehtaamme puoleen epäselvissä kytkentäasioissa.

301 10 75

Teleste

TELESTE OY - Box 323 - 20101 Turku 10 - Puh. 921 - 361 333
Telex 62127 teles sf